E3080 ドットインパクトプリンター

多様な業務に活用できるドットインパクトプリンター
オープン環境用の多機能モデル

印字速度 160 字/秒（全角・高速）
印字幅 13.6 インチ
複写枚数 オリジナル+5枚
USB 2.0
パラレル IEEE1284準拠
ネットワーク オプション
制御コード ESC/P

◆長期運用に耐えうる堅牢性を誇り、高い信頼性と安定性を実現
◆充実したバーコード印刷、高速印字、高複写など多彩な機能を搭載
◆他社機との互換ドライバーを準備しており、置き換えが容易

使いやすい操作パネル

- バックライト付きLCDモジュールの採用
- パネル表示で操作しやすい設定メニュー

充実した高性能印刷機能

- 印字速度160字/秒（高速時）
- 最大8枚（高複写モード）の複写用紙に対応
- A3用紙までの各種単表用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベル紙などの用紙印刷ができ、さまざまな業務のご活用ができます

環境への対応

- RoHS指令準拠
- 地球環境に優しいエコロジー商品
- 国際エネルギースタープログラム適合（V1.20以降）

ENERGY STAR

水平パスルートで安定した用紙走行を実現

- 紙詰まりの低減や、複写紙の1枚目と裏頁の層間ズレ低減
- 厚紙やラベル紙など特殊用紙の印刷にも適しています



8種類のパスルートを実現

- プリンターのあらゆる用紙設置環境に対応
- 最大3種類の用紙を常時セットすることが可能

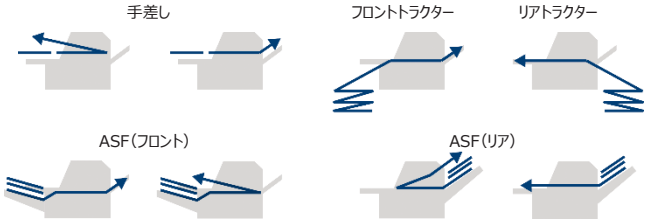

※ASF:自動給紙機構（オプション）

様々なシステム環境に対応

- ESC/Pエミュレーションにより、UNIX、Windows環境に対応
- 標準： USBポートを標準搭載、双方向パラレル(IEEE1284準拠ECP)
- オプション：ネットワークカード（100BASETX/10BASE-T）

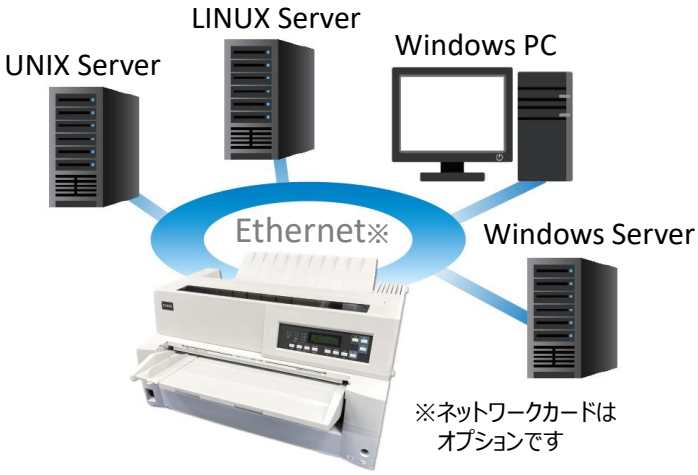

※ネットワークカードはオプションです

単票セットフリー機構(斜行自動補正)を標準装備

- 単票の位置合わせや傾きの注意など、単票セット時の煩雑な手間を解消
- 単票を単票テーブルに軽く差し入れるだけでOK

豊富なオプションにより活用の幅が広がる

- ネットワークカードオプションにより Ethernet （100BASETX/10BASE-T）に対応
- オプショントラクター追加による2種類の連続用紙の同時装着
- ASF（自動給紙機構）による単票用紙の自動吸入 面倒な用紙のかけかえが不要

ネットワークカードオプション

オプショントラクター

ASF（自動給紙機構）

■ 仕様概要

商品名			E3080 PRINTER
品種コード			FWJ931
製品型番			E3080
標準価格（消費税別）			273,000円
印刷方式			24ワイヤドットマトリクス
解像度			180dpi
印字速度	全角		80字/秒（通常速），160字/秒（高速）
	半角		120字/秒（通常速），240字/秒（高速）
行ピッチ（行/インチ）			2、3、4、5、6、7.5、8LPI
給紙経路	連続用紙送り機構		標準装備（1ピン フロント／リア入替可能）、オプション（トラクター）※フロントトラクター使用時に前ASFは使用出来ません
	カット紙挿入機構		標準装備（手差し）、オプション（ASF）（2ピン フロント/リア同時使用可能） ※前ASF使用時にフロントトラクターは使用出来ません
印字桁数	ANK(10cpi)		136桁
	漢字(6.7cpi)		90桁
印字可能域最大幅			13.6インチ
インターフェース接続方式			USB2.0(FS)、パラレル（IEEE1284互換）、Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）：オプション
データ・ストリーム（制御コード）			ESC/P
通信用プロトコル（印刷用）			LPR、FTP
シンボル（バーコード）印刷機能			JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2of5、NW-7、新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128
用紙サイズ（幅 × 長）	連続用紙		101.6 x 101.6mm ～ 406.4 x 381.0mm（4 x 4インチ ～ 16 x 15インチ）
	カット紙	下記以外	55 x 70mm ～ 420 x 420mm
		単票セットフリー使用時	100 x 70mm ～ 364 x 364mm
		前ASF使用時	単葉紙100（複葉紙182） x 70mm ～ 420 x 420mm
		後ASF使用時	単葉紙100（複葉紙182） x 100mm ～ 420 x 420mm
用紙連量	連続用紙（1枚用紙時）		40kg ～ 70kg
	カット紙（1枚用紙時）		40kg ～ 135kg
	カット紙（ASF）		単葉紙：45kg ～ 135kg （複葉紙：34kg ～ 70kg）
複写枚数			6枚（原本+5枚/通常ﾓｰﾄﾞ）
			8枚（原本+7枚/高複写ﾓｰﾄﾞ）
			5枚（原本+4枚/ｶｯﾄｼｰﾄﾌｨｰﾀﾞ：ｵﾌﾟｼｮﾝ）
外形寸法（mm）			600(W) x 350(D) x 290(H) ※プリンター底面 x スタッカーなしの本体高さ
質量（kg）			約 17kg
消費電力	動作時		平均70W(最大165W)
	待機時		1W以下
稼働音			59dB(A)
リボン寿命			300万字(ANKドラフト文字)
印字ヘッド寿命			4億打/ピン
装置寿命			5年または500万改行のいずれか早い方
保証期間			1年間（翌営業日現地修理）
付属品			電源ケーブル(3ピン)、インク・リボン・カートリッジ、スタッカ・プレート、簡単設置ガイド ※マニュアル類/プリンタードライバーはWebからのダウンロードとなります

〈ご使用上の注意〉 月間平均印刷量の目安※月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています

使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月（1ページ当たり半角文字1,500字を想定）、
またはカット紙で2,500ページ/月（1ページ当たり半角文字600字を想定）でのご使用をお薦めします

■ オプション

商品名	品種コード	標準価格（消費税別）
ネットワークカード オプション	FWJ932	38,700円
オプショントラクター	CRR399	24,500円
ASF	CRR393	81,800円
USB2.0プリンターケーブル	509600	1,500円

■ サプライ

商品名	品種コード	標準価格（消費税別）	
リボンカートリッジ（1本単位）	CRR394	2,800円／本	リボン長さ5メートル※リインク方式
詰替リボン（1箱4個入り）	CRR395	5,800円／箱	4個セット※カートリッジ

■ 保証

保証
購入後１年間（無償）

■ 外形寸法図（mm）

●オプションなし



●前ASF装着時



●後ASF装着時



●本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

JBCC
JBCC株式会社
本 社 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階
中 部 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル17階
西日本 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー13階
ＪＢＣＣ公式サイト https://www.jbcc.co.jp/

※このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。※記載の商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。

【2026年10月版】